

METALIM SERIE G - SEPARATORE DI METALLI PER CADUTA GRAVITICA



Il **metal detector SERIE G** è stato appositamente realizzato per il controllo della presenza di contaminanti metallici all'interno di prodotti sfarinati o granulari che transitino all'interno di tubazioni, senza che sia necessario interrompere la linea produttiva:



zucchero
sale



farina, mais
riso, cereali



prodotti chimici
farmaceutici



Spezie



Pasta



Granulati in
plastica, legno

Il sistema è costituito da una sonda rilevatrice toroidale **TOR-AL**, una centralina elettronica **COMP-AL** ed un espulsore pneumatico a rapido intervento. È una soluzione compatta ed efficace ai problemi di contaminazione da metalli.

CARATTERISTICHE

- RILEVAZIONE DI TUTTI I TIPI DI IMPURITÀ METALLICHE:
ACCIAIO INOX, FERRO, ALLUMINIO, RAME, PIOMBO ECC.

- GESTIONE TRAMITE SOFTWARE DELLA SELETTIVITÀ TRA
PRODOTTO CONFORME E PRODOTTO CONTAMINATO DA
SCARTARE

- VALVOLA DI ESPULSIONE CON ATTUATORE
PNEUMATICO A RAPIDO INTERVENTO

- TOTALE COMPATIBILITÀ ALIMENTARE DELLE SUPERFICI A
CONTATTO COL PRODOTTO (TUBO, RACCORDI, VALVOLA)

- STRUTTURA DI SOSTEGNO SOLIDA, COMPATTA ED
IMMUNE ALLE VIBRAZIONI ESTERNE

- FACILE SMONTAGGIO (MORSETTI CLAMP) E PULIBILITÀ
DELLE PARTI A CONTATTO COL PRODOTTO

- CENTRALINA DI COMANDO REMOTABILE A DISTANZA

- CONTROLLO ANTIBLOCCAGGIO CON ALLARME
REMOTABILE

- DIAMETRI DI PASSAGGIO STANDARD DA 80 A 200 MM



METALIM

IL METALDETECTOR INTELLIGENTE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

METALIM SERIE G - SEPARATORE DI METALLI PER CADUTA GRAVITICA

I **metal detector SERIE G** vengono realizzati con una vasta gamma di diametri di passaggio delle tubature, per integrarsi al meglio con le linee esistenti, le varie tipologie di prodotto e le differenti condizioni di utilizzo.


Ogni metal detector é dotato di una **valvola di espulsione a rapida commutazione**, in grado di scartare il prodotto contaminato anche quando questo transiti ad alte velocità; il controllo via software dei tempi di commutazione dell'attuatore garantisce un intervento rapido e sicuro con la minima perdita di prodotto.

La valvola é dotata di un sistema di controllo posizione antibloccaggio.

I **metal detectors SERIE G** possono essere montati su tubazioni verticali o inclinate.

- 1-SONDA METAL DETECTOR TOR-AL
- 2-CENTRALINA COMP-AL DI COMANDO (REMOTABILE A DISTANZA)
- 3-VALVOLA DI ESPULSIONE
- 4-AZIONAMENTO VALVOLA CON PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA
- 5-COLLEGAMENTO PER ANELLO DI GIUNZIONE
- 6-TUBO IN RESINA ACRILICA
- 7-GRUPPO PNEUMATICO (OPZIONALE: TRAMOGGIA DI CARICO)

SPECIFICHE TECNICHE

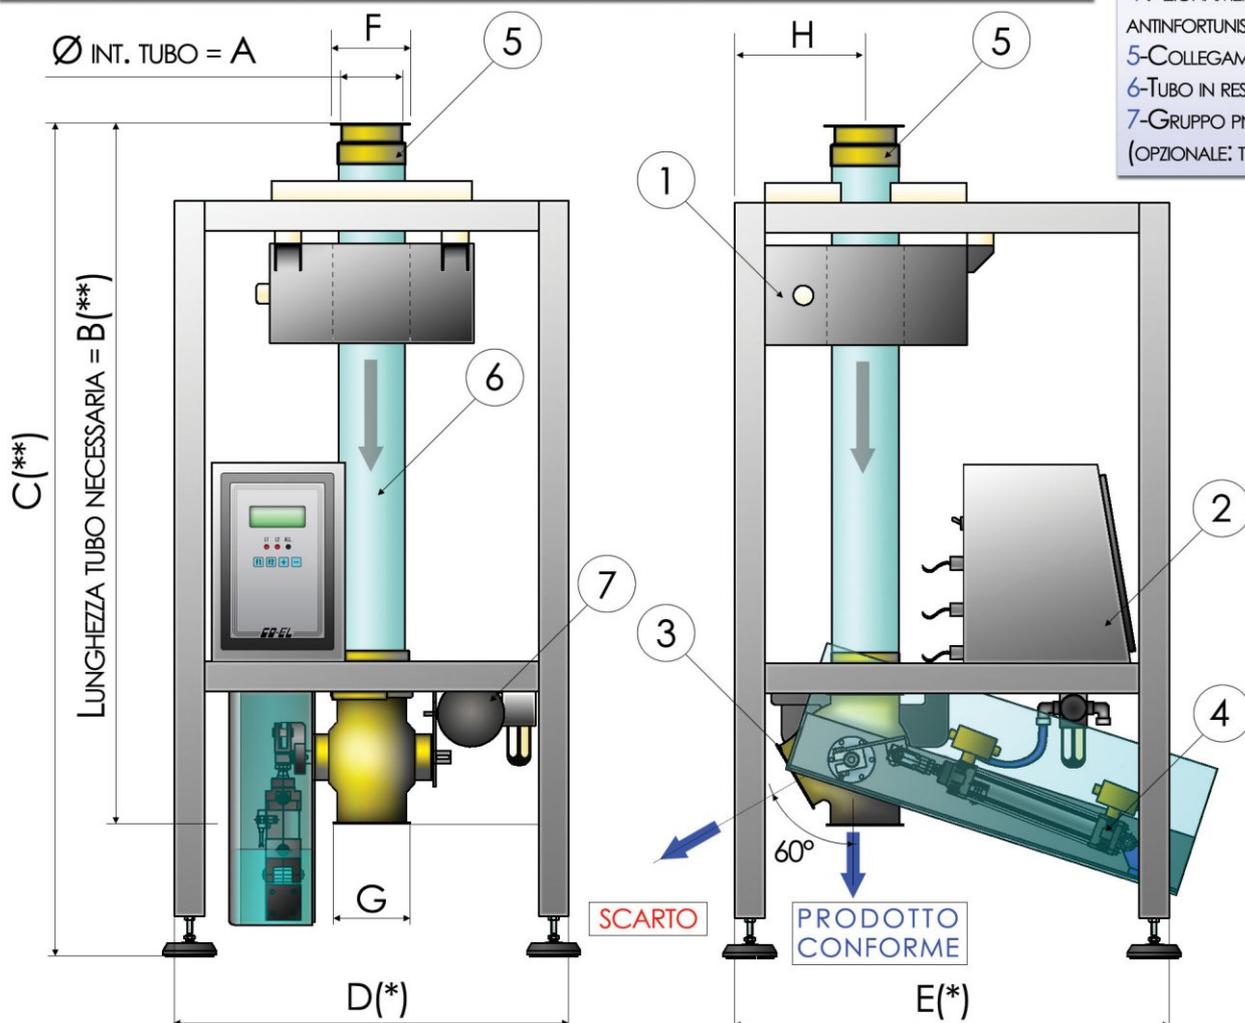

DOTAZIONE STANDARD

- SONDA RILEVATRICE **TOR-AL** IN ACCIAIO INOX
- TELAIO DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- VALVOLA DI ESPULSIONE IN LAMIERA VERNICIATA
- AVVISATORE ACUSTICO 90DB PER AVVISO DI RILEVAZIONE ED ALLARME BLOCCO VALVOLA
- PROTEZIONE IP56

DOTAZIONE OPZIONALE

- TELAIO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX
- VALVOLA DI ESPULSIONE IN ACCIAIO INOX
- AVVISATORE LUMINOSO
- PROTEZIONE IP65

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H
G80	80	1100	1300	590	650	DN80	DN100	170
G100	100	1100	1300	590	650	DN100	DN100	195
G150	140	1300	1500	660	750	DN150	DN150	265
G200	200	1600	1800	660	750	DN200	DN200	290

(MISURE IN MM)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PROGRAMMAZIONE TRAMITE DISPLAY RETROILLUMINATO
- ALIMENTAZIONE 220V+/-1%; 50HZ; 20 VA
- ARIA COMPRESSA 6 ATM
- SOFTWARE **METALREMOTE** PER MONITORAGGIO

(*): DISPONIBILI STRUTTURE DI SOSTEGNO SU MISURA PER PARTICOLARI ESIGENZE DI INSTALLAZIONE

(**): MASSIMO INGOMBRO TUBO PER PASSAGGIO AD ALTA VELOCITÀ. IN CASO DI ALTEZZE DI CADUTA DEL PRODOTTO CONTENUTE SONO DISPONIBILI ESECUZIONI PIÙ COMPATTE.

METALIM

IL METALDETECTOR INTELLIGENTE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE